



12VOLT

COLECȚIA 2019



LIGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

NOU

Iluminat exterior 12 volți cu intensitate luminoasă reglabilă!

Adaptarea iluminatului exterior la anotimp, modificarea atmosferei grădinii în funcție de dorința clientului?

Acum acest lucru este posibil datorită iluminatului exterior LiGhtpro cu

dispozitiv de reglare a intensității

luminoase incorporat.

În prezent singurul ofertant la nivel mondial!




De ce Lightpro?

- Instalare sigură, rapidă și simplă.
- Instalare flexibilă datorită racordului premiat.
- Se poate monta fără să fie necesare cunoștințe de specialitate.
- 5 ani garanție!




LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

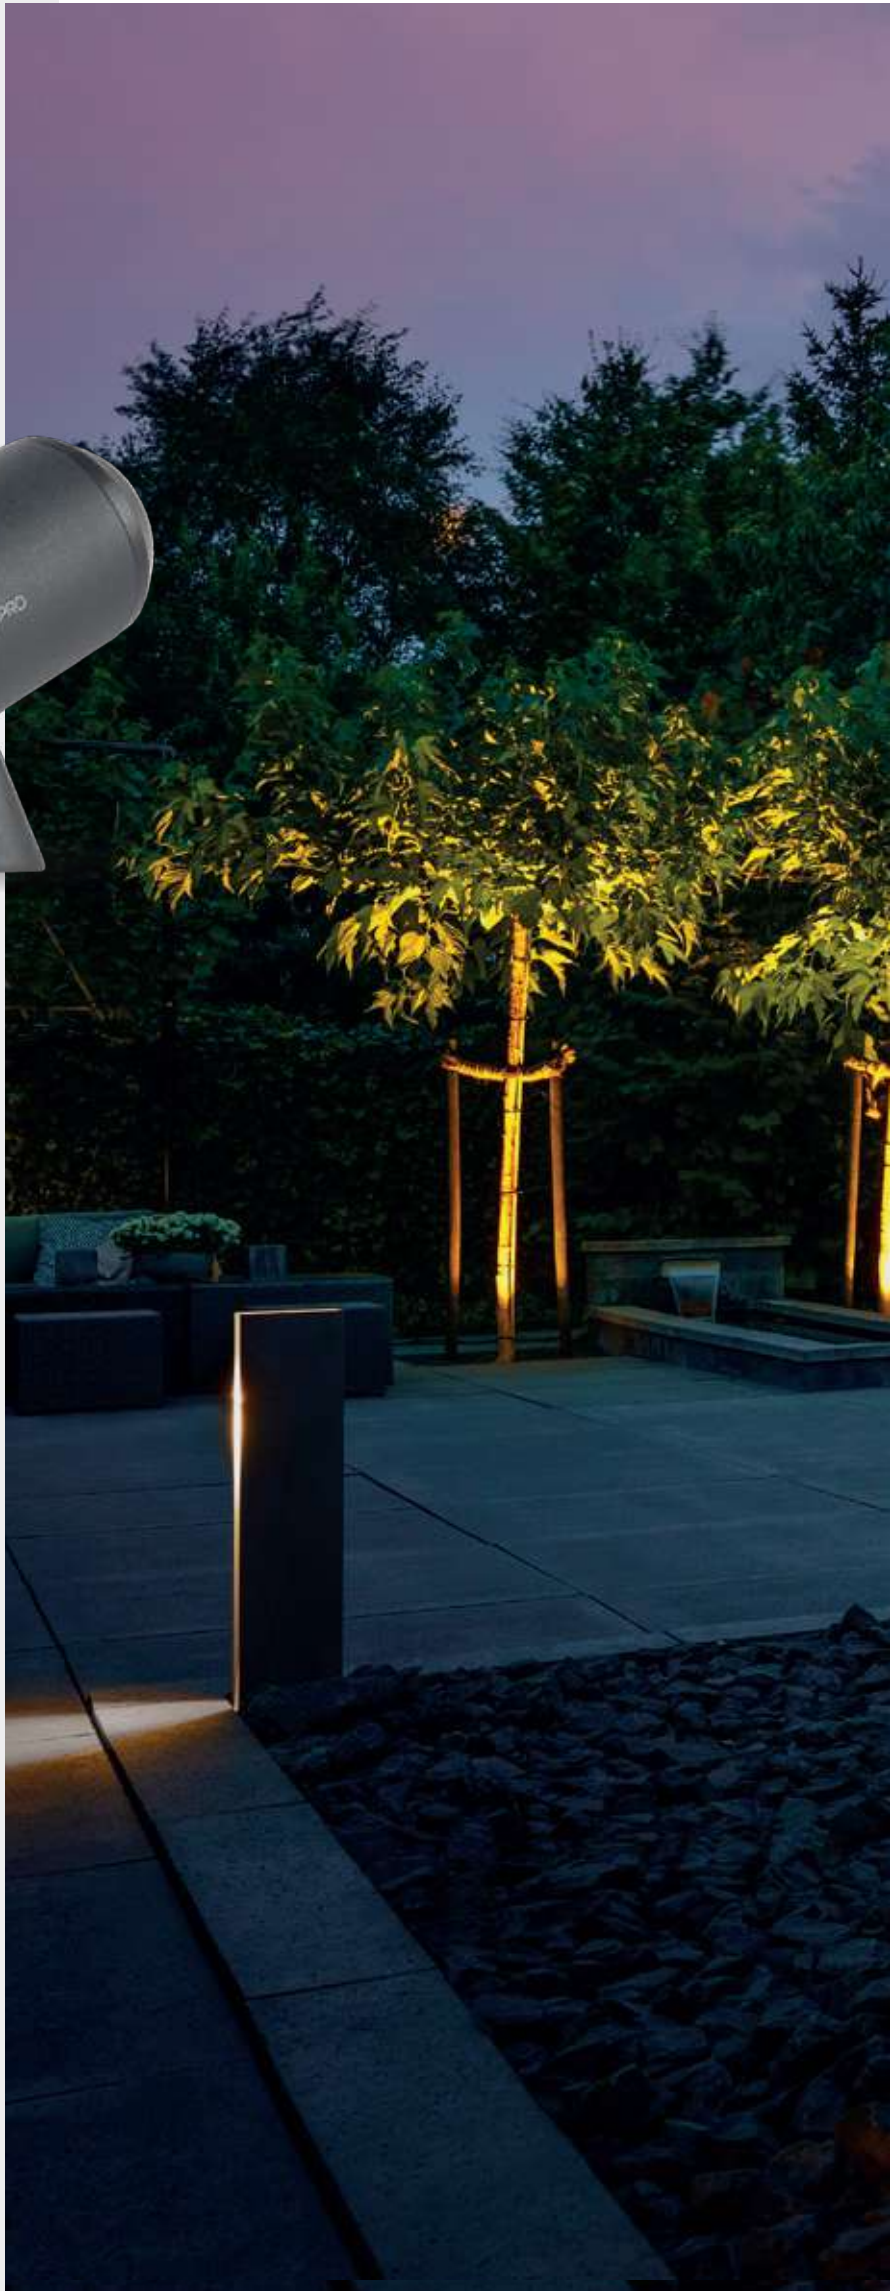




SISTEMUL

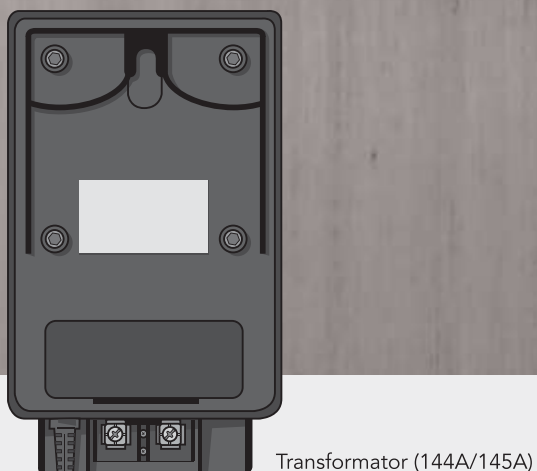

Racord la transformator





Racord tip Y (143A)

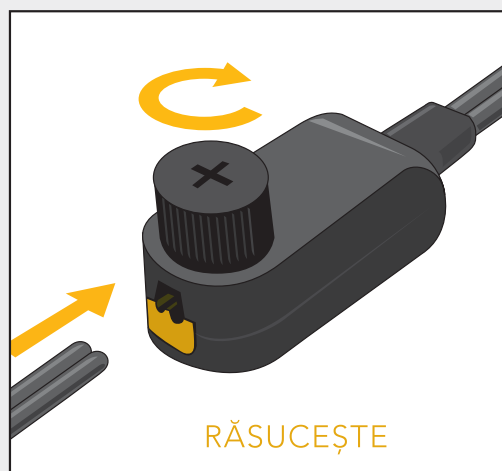

derivația spre racord

Racord tip F (137A)

Racord tip M (138A)

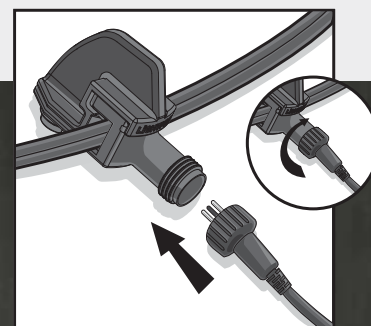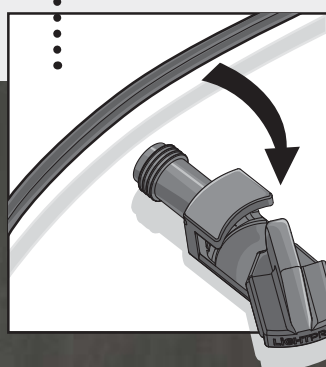

ROTIRE ȘI RACORDARE SIMPLĂ





CORPURI DE ILUMINAT VERTICALE



Barite DL 139P

LED 3W
3.000 K - 130 lm
Aluminiu negru
495 x 65 x 145 mm (ÎxLxA)
Cablu 1 m



Barite 40 112P

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminiu negru
405 x 65 x 65 mm (ÎxLxA)
Cablu 1 m



Barite 60 111P

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminiu negru
575 x 65 x 65 mm (ÎxLxA)
Cablu 1 m



Opal 115P

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Aluminiu negru antracit
705 x 65 x 165 mm (ÎxLxA)
Cablu 1 m



Nina 129P

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Oțel inoxidabil 316
760 x 105 x 105 mm (ÎxLxA)
Cablu 1 m



Nodin 128P

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Oțel inoxidabil 316
1020 x 105 x 105 mm (ÎxLxA)
Cablu 1 m



Toate corpurile de iluminat se livrează cu racord inclus.

Dispozitiv de reglare a intensității luminoase

Datorită acestui dispozitiv luminozitatea se poate regla în 6 trepte



PROIECTOR



NOU

Castor 3 177S

LED 2,5W
3000 K - 200 lm
Aluminiu negru antracit
95x60x120 (îxLxA)
Cablu 1 m



NOU

Castor 4 178S

LED 3,5W
3.000 K - 40-400 lm
Aluminiu negru antracit
95x60x120 (îxLxA)
Cablu 1 m



NOU

Castor 8 179S

LED 8W
3.000 K - 80-800 lm
Aluminiu negru antracit
95x60x140 (îxLxA)
Cablu 1 m



NOU

Castor 9 180S

LED 9W
3.000 K - 65-750 lm
Aluminiu negru antracit
95 x 60 x 140 (îxLxA)
Cablu 1 m





Dispozitiv de reglare a intensității luminoase

Datorită acestui dispozitiv luminozitatea se poate regla în 6 trepte



Nova 3 1175

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Oțel inoxidabil
115x81x77 (ÎxLxA)
Cablu 1 m



Nova 5 1165

LED 5W
3.000 K - 320 lm
Oțel inoxidabil
180x120x100 (ÎxLxA)
Cablu 1 m



NOU

Avior 1815

LED 16W
3.000 K - 160-1500 lm
Aluminiu negru antracit
125 x 180 x 68 mm (ÎxLxA)
Cablu 1 m



Toate corpurile de iluminat se livrează cu racord inclus.



APLICE



NOU

Polaris 185W

LED 6W
3.000 K - 500 lm
Aluminiu – antracit
35 x 145 x 145 mm (îxLxA)
Cablu 3 m

NOU

Kuma 184W

LED 6W
3.000 K - 300 lm
Aluminiu – negru
35 x 145 x 145 mm (îxLxA)
Cablu 3 m

Toate corpurile de iluminat se livrează cu racord inclus.

Dispozitiv de reglare a intensității luminoase

Datorită acestui dispozitiv luminozitatea se poate regla în 6 trepte



PROIECTOR ÎNCASTRABIL



Agate 102U

LED 3W
3.000 K - 190 lm
Oțel inoxidabil 316
110 x 160 x 160 mm (ÎxLxA)
Cablul 0,5 m

NOU

Atik R1 186U

LED 9W
3.000 K - 65-750 lm
Aluminiu - negru
115 x 120 x 120 mm (ÎxLxA)
Cablul 1 m



NOU

Atik R2 187U

LED 9W
3.000 K - 65-750 lm
Oțel inoxidabil 316
115 x 120 x 120 mm (ÎxLxA)
Cablul 1 m





Onyx Clear
sticlă transparentă



CORPURI DE ILUMINAT ÎNCASTRABILE



NOU

Onyx 22 Opal 189D

LED 0,25W
2.700 K - 1,5 lm
Material sintetic
40 x 22 x 22 mm (ÎxLxA)
Cablu 1 m



NOU

Onyx 22 Star 190D

LED 0,25W
2.700 K - 3,5 lm
Material sintetic
40 x 22 x 22 mm (ÎxLxA)
Cablu 1 m



Onyx 30 R1 150D

LED 0,5W
2.700 K - 4 lm
Oțel inoxidabil 316
45 x 45 x 45 mm (ÎxLxA)
Cablu 1 m

ONYX 3-IN-1

Modelele 30, 60 și 90 sunt livrate cu
trei geamuri de reflectoare diferite –
în versiunea clar, stea și opal.



Onyx Opal
sticlă translucidă



Onyx Star
sticlă tip faure



Onyx 60 R1 151D

LED 1W
2.700 K - 23 lm
Oțel inoxidabil 316
45 x 75 x 75 mm (ÎxLxA)
Cablul 1 m



Onyx 60 R3 153D

LED 1W
2.700 K - 23 lm
Oțel inoxidabil 316
45 x 75 x 75 mm (ÎxLxA)
Cablul 1 m



Onyx 60 R4 154D

LED 1W
2.700 K - 23 lm
Oțel inoxidabil 316
45 x 75 x 75 mm (ÎxLxA)
Cablul 1 m




Onyx 90 R1 156D

LED 1,5W
2.700 K - 76 lm
Oțel inoxidabil 316
45 x 105 x 105 mm (ÎxLxA)
Cablul 1 m

Toate corpurile de iluminat se livrează împreună cu racord.

ACCESORII

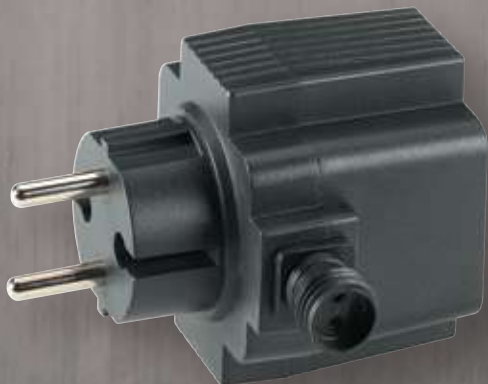

Transformator 21W 158A

Transformator 60W 144A EU
Transformator 60W 163A UK
Incl. timer și senzor de lumină

Transformator 100W 145A EU
Transformator 100W 164A UK
Incl. timer și senzor de lumină



Cablu prelungitor – senzor 162A
SPT-1W - 6 m



Cablu 12 volți 025C14
AWG14 - 25 m



Cablu 12 volți 050C14
AWG14 - 50 m



Cablu 12 volți 100C14
AWG14 - 100 m



Cablu 12 volți 200C14
AWG14 - 200 m



Senzor de mișcare 165A



**Telecomandă +
Receptor 166A**



Receptor 167A



Racord F 137A
Tip F



Racord M 138A
Tip M



Racord Y 143A
Tip Y (la transformator)



Cablu prelungitor 12 volți
SPT-2W - 1 m **146A**
SPT-2W - 3 m **147A**

12VOLT



LIGHTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

TECHMAR B.V. • CHOPINSTRAT 10-11 • 7557 EH HENGELO • +31 (0)88 43 44 517 • INFO@LIGHTPRO.NL • WWW.LIGHTPRO.NL